

## レッドトップ・ハイドロソルブマグネシウム版



マグネシウム版は、軽くて、エッチングスピードが速く、環境に優しいです。箔押しやエンボス加工、フレキシ、サーマル版、記念額、ゴム版、布地や皮のエンボス加工など、幅広く利用されています。



厚み	サイズ	枚数/ケース
1.0mm	610x762mm	40
1.63mm	610x914mm	25
3.0mm	500x650mm	15
3.0mm	610x914mm	15
7.0mm	610x914mm	7

他のサイズもございます。ご相談下さい。

## ポリッシュ・ハイドロコート銅版



銅版は、長期間使用可能であり、細部の再現性などの要求が高いものに対して理想的です。エンボス加工や箔押し、凹彫などに利用されています。



厚み	サイズ	枚数/ケース
1.5mm	500x650mm	25
2.0mm	500x650mm	20
3.0mm	500x650mm	10
7.0mm	500x650mm	5

他のサイズもございます。ご相談下さい。

日本販売代理店



明昌株式会社

大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10

TEL 06-6304-8340

## マグネシウム用添加剤



レブフレックス® (マグネートM-5)

エレクトロンエッチ™

マゴ20®

Xフレックス®

使用方法：添加剤5%、硝酸20%、水75%  
を混ぜて使用して下さい。

## 銅版・水性コート用化学薬品



ハイドロコート®銅版・真鍮版・亜鉛版用の水性タイプ  
の現像液です。

使用方法：原液を1に対して水5で希釈して使用しま  
す。室内は20～29℃で使用して下さい。

## コパーケム システム



コパーケム®13A

1ℓに対して2.8gを溶かして使して下さい。

コパーケム®13B

1ℓに対して0.7gを溶かして使して下さい。  
4g/ℓずつ加えていきます。

日本販売代理店



明昌株式会社

大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10

TEL 06-6304-8340




Magnesium Elektron

SERVICE & INNOVATION IN GRAPHIC ARTS



## その他

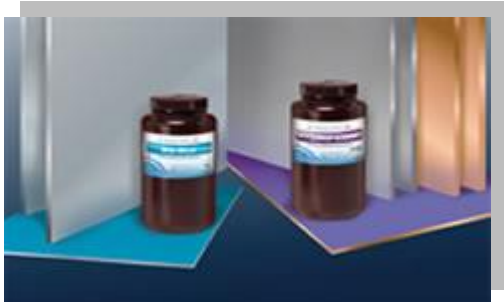

ハイドロコート®感光剤

銅版や亜鉛版にお勧めしています。

ハイドロコート®トップリムーバーⅡ濃縮液

希釈せずに原液のまま使用します。

日本販売代理店



明昌株式会社

大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10

TEL 06-6304-8340